














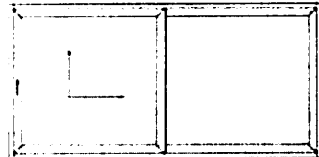


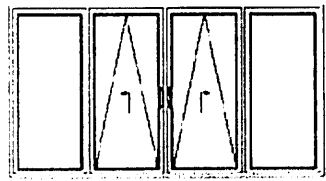
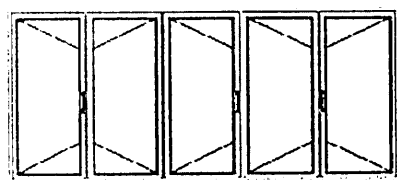




Geteste elementen										
Overdraagbaar op	X	X								
 met en zonder glasdelende roeden		met en zonder glasdelende roeden als deur								
 met en zonder glasdelende roeden		met en zonder glasdelende roeden als deur								
 met en zonder glasdelende roeden		met en zonder glasdelende roeden als deur								
 met en zonder glasdelende roeden		met en zonder glasdelende roeden								
 met en zonder glasdelende roeden stijl voldoende versterkt vast glas een- of tweezijdig		met en zonder glasdelende roeden stijl voldoende versterkt vast glas								
 met en zonder glasdelende roeden stijl voldoende versterkt vast glas een- of tweezijdig		met en zonder glasdelende roeden kalven voldoende versterkt vast glas boven en/of onder								
 met en zonder glasdelende roeden symmetrisch/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt met vaste stijl		met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt met vaste stijl								
 met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling			X	X						
 met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling kalven voldoende versterkt vast glas boven en/of onder			X	X						
 met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt vast glas een- of tweezijdig			X	X						
Testresultaten/testrapportnummers										
Thermo-Design	9A	10127558	E750	10127558	9A*	10127558	9A*	10127558	9A	10127558
Brillant-Design	9A	15530998 mit 10130998	E750	15530998 mit 10130998	9A*	15530998 mit 10130998	9A*	15530998 mit 10130998	9A	15530998 mit 10130998






	Schema	Onderdorpel	Testresultaat	Testrapportnummer
	A	G-U Thermostep	7A/9A	10127969
	A	SIEGENIA-AUBI HS-Portal	7A	REHAU testcentrum
	A	HAUTAU Atrium HS	4A	REHAU testcentrum
	C	G-U Thermostep	4A/8A	REHAU testcentrum
	G1	G-U Thermostep	3A	10234352/2

Tabel 10: Overzicht van REHAU systeemtests op slagregendichtheid
5519 / RK / ADH / JR 35

Geteste elementen	Uitwendige Vleugelmaat Elementoppervlak	Profielsysteem	Testresultaat	Testrapportnummer
 Tweevleugelige stolpdeur met barriere vrije onderdorpel met roede 68	1000 x 2400 mm 5,2 m ²	Brillant-Design	E750*	10234352/1
 Tweevleugelige stolpdeur met barriere vrije onderdorpel met stolpprofiel	1000 x 2400 mm 5,1 m ²	Brillant-Design	E900*	10234798/4
 Parallelschuifkiepdeur Schema C	1100 x 2400 mm 10 m ²	Brillant-Design	5A*	10234352/3
 Vouwdeur	800 x 2400 mm 10 m ²	Brillant-Design	6A*	10234352/4
 Tuimelraam	2200 x 1300 mm 3,4 m ²	Brillant-Design	E750*	10234798/1
 Raam buitendraaiend	1150 x 1400 mm 1,8 m ²	Brillant-Design	E900	10234798/2
















Tabel 11: Overzicht van verdere REHAU tests op slagregendichtheid

*Let op de drukcompensatie!

Geteste elementen	Uitwendige Vleugelmaat Elementoppervlak	Profielsysteem	Testresultaat	Testrapportnummer
 Huisdeur	1100 x 2400 mm 2,9 m ²	Brillant-Design	4A	20133238
 Raam	1500 x 1400 mm 2,3 m ²	Euro-Design 70	9A	10233342/7
 Deur	1100 x 2300 mm 2,8 m ²	Euro-Design 70	E1050	10233342/4
 Stolpraam	1100 x 1500 mm 3,6 m ²	Euro-Design 70	9A*	10233342/5
 Parallelschuifkiepdeur	1492 x 2284 mm 7,5 m ²	Euro-Design 70	8A*	10233342/1

Tabel 12: Overzicht van verdere REHAU tests op slagrendichtheid

*Houdt rekening met drukbalans!

Geteste elementen					
Overdraagbaar op 	X met en zonder glasdelende roeden	X met en zonder glasdelende roeden als deur			
	X met en zonder glasdelende roeden	X met en zonder glasdelende roeden als deur			
	X met en zonder glasdelende roeden	X met en zonder glasdelende roeden als deur			
	X met en zonder glasdelende roeden	X met en zonder glasdelende roeden			
	X met en zonder glasdelende roeden stijl voldoende versterkt vast glas 1- of 2-zijdig als deur	X met en zonder glasdelende roeden stijl voldoende versterkt vast glas 1- of 2-zijdig als deur			
	X met en zonder glasdelende roeden kalven voldoende versterkt vast glas boven en/of onder	X met en zonder glasdelende roeden kalven voldoende versterkt vast glas boven als deur			
	X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt met vaste stijl	X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt met vaste stijl als deur			
			X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling als deur	X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling als deur	
			X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling kalven voldoende versterkt vast glas boven en/of onder	X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling kalven voldoende versterkt vast glas boven als deur	
			X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt vast glas 1- of 2-zijdig als deur	X met en zonder glasdelende roeden symmetrische/asymmetrische indeling stijl voldoende versterkt vast glas 1- of 2-zijdig als deur	
Testresultaat/Testrapportnummer					
GENEO®	9A tot 10134632 E900	9A tot 10134632 E900	9A tot 10134632 E750	9A tot 10134632 E750	9A tot 10134632 E750

Tabel 13: Overzicht van REHAU systeemtests op slagregendichtheid voor systeem GENEO®